


AM101/1120 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

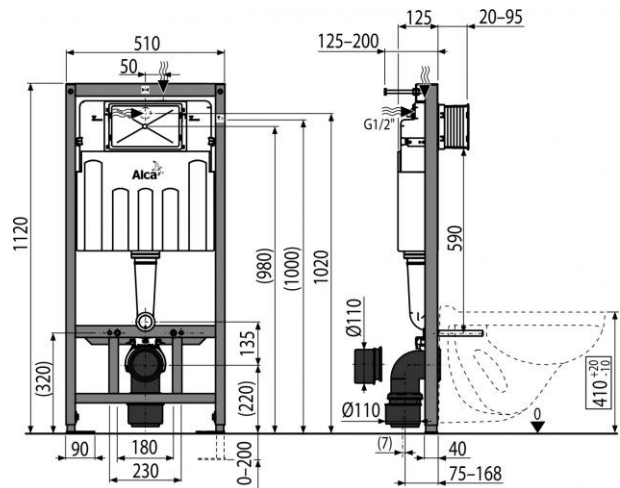

Alkalmazás

Függesztett WC-hez

Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez

0-200 mm-es padló vastagsághoz

Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Jellemzők

- Állítható toló horgonyláb fékkel, 0-200 mm feszítávolságban
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0-93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi az önálló rögzítést a kellően megerősített gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további megerősítésre vagy horgony elemekre.
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését.
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2' tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés, függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Alkalmos a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal.
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról / felülről közepén
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást.
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását.
- Állítható szerelési mélység 20mm-től - 95 mm-ig.
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

Szabványok

EN 14124, EN 14055

AM101/1120 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"-3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8x60 - 4 db, tipli Ø12 - 4 db
- Rögzítő anyag a WC csésze rögzítéséhez: menetes szár M12 - 2 db, alátét 4db, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT90 / 110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Rendelési szám

Kód	EAN
AM101/1120	8595580549398

Műszaki adatok

- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2 "
- Víznyomás terjedelem 0,05-0,8 MPa
- Javasolt víznyomás terjedelem 0,3-0,5 MPa
- Nagy öblítés 6-9 l
- Kis öblítés: 2,5-3,5 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- Higiénikus tartalék 3 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Terhelési próba 400 kg

Garanciák

2/15 év

Vámtarifaszám

39229000

Súly – db	13,8441 kg
Súly – csomagolás	13,6046 kg
Súly – Paletta	224,0690 kg
Méret – db	1130×145×520 mm
Méret – csomagolás	1130×520×145 mm
Mennyiség – csomagolás	1 db
Mennyiség – Paletta	15 db